

THE BEST SECURITY SOLUTION

HIP®

Highest Ideas Products



มั่นใจเลือกใช้บริการจาก HIP

NEW

Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System



รองรับทั้งการ์ดและลายนิ้วมือ

Ci805U



- รองรับลายนิ้วมือ 800 ลายนิ้วมือ
- 50,000 หน่วยความจำ
- ตัวเครื่องขนาดเล็กติดตั้งง่าย
- ระบบการทำงานได้เสถียรและแม่นยำ
- รองรับ ID Card ได้
- จอสี 2.4 นิ้ว แสดงสถานะการทำงาน
- มีเมนูให้เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP, RS485, WG26(Output), USB, U disk download



บริษัท แอดวานซ์ บิซิเนส เทคโนโลยี จำกัด
ADVANCE BUSINESS TECHNOLOGY CO., LTD.
106 ซ.พระรามที่2 ซอย42 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
106 Soi Rama II 42, Rama II Rd., Bangmod Jomthong Bangkok 10150

TEL: 02-898-6470-1
FAX: 02-898-6470#13
WWW.ABT-THAI.COM




Installation Diagram Standalone

การทำงานเปิด - ปิดประตู




Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

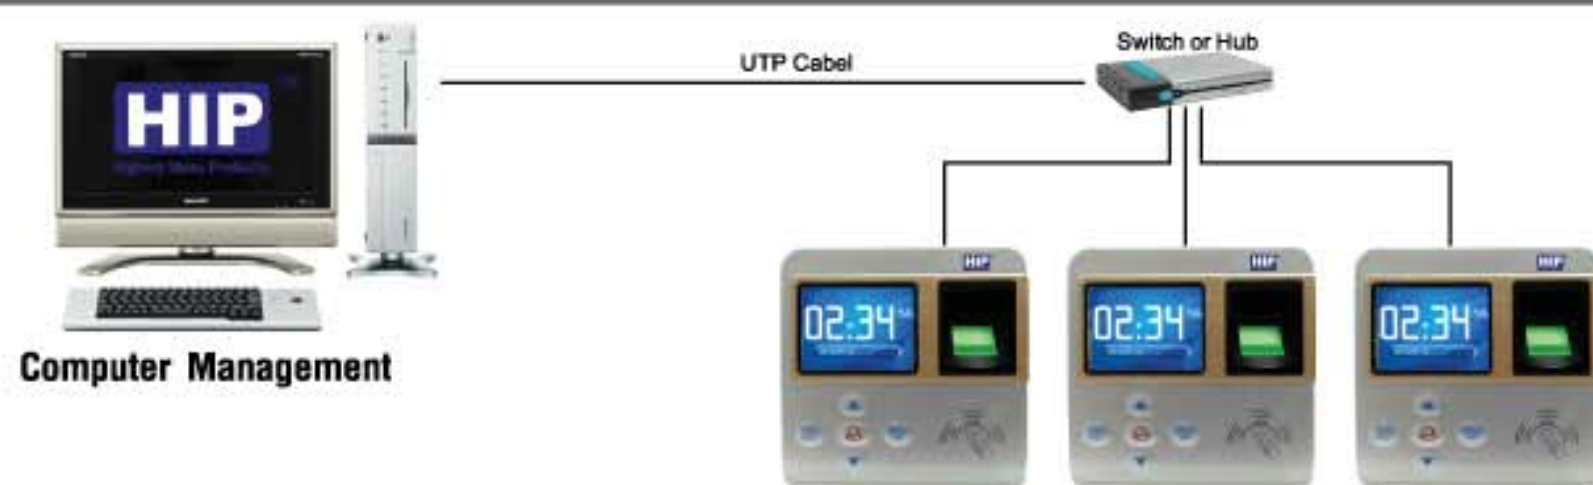

Connection Type Series RS485

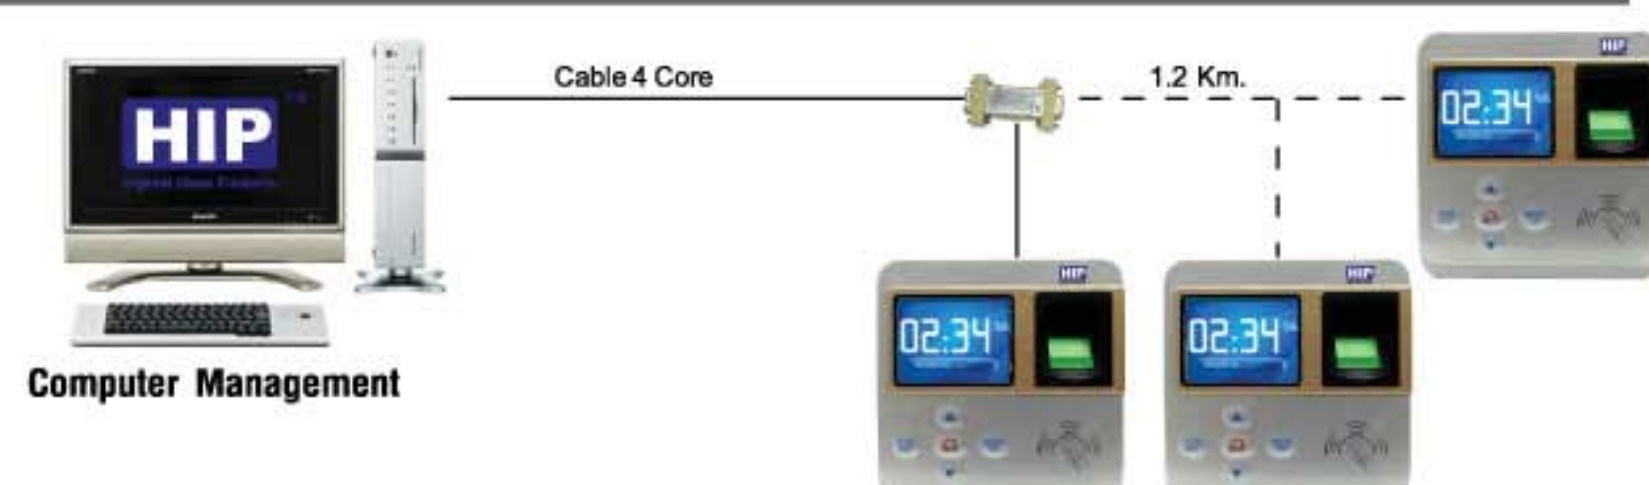

TECHNICAL SPECIFICATION

Screen(Byte)	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Fingerprint Capacity	800 Fingerprint
Record Capacity	50000 Record
Identification Time	<=1s
Identification Mode	ID Card
Authentication Mode	1:1, 1:N
Communication Protocols	TCP/IP,RS485,WG26(Output), USB,U disk download
Smart Card	ID Card
Other Function	Time-out Alarm,Anti passback;Unlock
Operating Environment	Illegally Alarm;fire alarm input;Threatens Alarm "Operating Temp: 0 °C--50 °C-, Humidity:80%"
Voltage range	100V~240V
Voltage range thailand	220V~240V
Power	DC12V 1A
"Language"	English,Thai(Other)
Size of the Terminal	120x130x30mm
Optional Features	Mifare Card(Optional)

FEATURE

- รองรับลายนิ้วมือ 800 ลายนิ้วมือ
- ตัวเครื่องขนาดเล็กติดตั้งง่าย
- ระบบการทำงานได้เสถียรและแม่นยำ
- รองรับ ID Card ได้
- ตัวเครื่องสามารถอ่าน Card และลายนิ้วมือ ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที
- จอสี 2.4 นิ้ว แสดงสถานะการทำงาน
- มีเมนูให้เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP,RS485,WG26(Output), USB,U disk download
- โปรแกรมสำเร็จรูปใช้งานง่าย
- ดีไซน์สวยหรู แข็งแรง ทนทาน ทำจากวัสดุชั้นดี
- ง่ายสำหรับติดตั้งยึดติดบนกำแพง ผนัง
- มีชุดพัฒนาโปรแกรม SDK Communication เพื่อสร้าง Software ทำงานร่วมกับตัวเครื่อง เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมและผู้ที่สนใจ (Option)
- สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 98, 2000, XP, Vista, Win7