

Standalone Fingerprint Access Control System



NEW ระบบปรับปรุงพัฒนาลายนิ้วมืออัตโนมัติ HIP AUTO UPDATE FINGERPRINT TEMPLAT

พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีการพัฒนา ฟังก์ชันพิเศษแบบใหม่ล่าสุด คือ เครื่อง Fingerprint (เฉพาะรุ่น) จะมีการบันทึกลายนิ้วมือโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ ที่เกิดจากสภาพอากาศ การทำงานของลายนิ้วมือลายนิ้วมือที่ผิดปกติ เครื่องจะบันทึกและลบทุกครั้งที่ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะที่เป็นกลางทำให้การสแกนครั้งต่อไป ตัวเครื่องจะสามารถตรวจสอบและอ่านค่าลายนิ้วมือได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

NEW

Ci809

Support USB V 2.0



- 1,000 Fingerprint
- 100,000 Record
- Fingerprint / ID Card / Password
- 2.8" TFT Graphic Interface
- TCP/IP, RS485, USB
- W.G. 26 bits
- Access Control

เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Ci809 ควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ หน้าจอแสดงผลจอสี สดใส ชัดเจน พร้อมระบบการตั้งค่า


ที่ง่ายกว่าเดิม รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้าประตู สามารถตั้งข้อมูลของผู้นาใช้งานโดยใช้ USB Flash Disk โดยไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม หรือสามารถเลือกใช้ระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485 ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ตัวเครื่อง Ci809 รองรับการทำงานต่ออุปกรณ์ Lock กรงแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมรองรับระบบ Siren ป้องกันการการฉกฉวยตัวเครื่อง และรองรับการเรียกขอเข้าประตูจากบุคคลภายนอกด้วยปุ่มกดตั้งในตัวเครื่อง เครื่อง Ci809 สามารถรองรับลายนิ้วมือได้มากถึง 1,000 ลายนิ้วมือ และสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 100,000 รายการ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบผู้ใช้งานฟรี



Installation Diagram Standalone

การทำงานเปิด - ปิดประตู

Standalone Fingerprint Access Control System

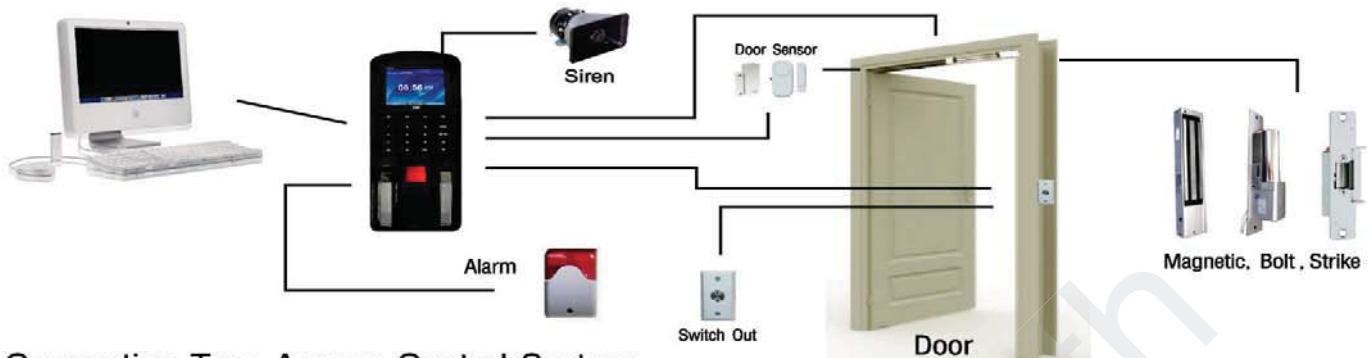


Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP



Connection Type Series RS485

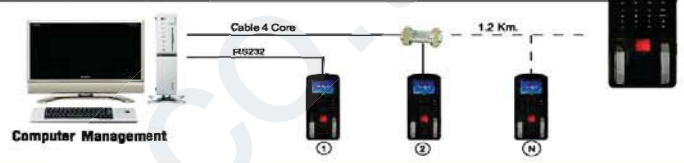

Technical Specification

Features/Function

Authentication Method	FP/P/C, FP&C, FP&P, FP&C&P
Communication	RS485, TCP/IP, USB
USB	Support Download /Upload
Time Zone	32 Time zone, User 10 Group
Pass Set	32/Per Week
Alarm Output	2
Alarm Type	Open too long(1-3600) /Threaten/ Open door Illegal/Disassemble/Sensor
Wiegand	Wiegand IN/OUT (WG26/34)

Fingerprint Recognition

Algorithm	"SMACK FINGER" V3.0
CPU	ARM9
LCD Display	2.8" TFT Graphic Interface
Effective FP Detection Area	16mm x 14mm
Total Fingerprint Template Capacity	1,000
Attendance Record Capacity	100,000
Management Record Capacity	1,000
Average Recognition Speed	1 second
Display Language and sound	Standard: English /Thai
FRR	< 0.01%
FAR	< 0.0001%
Fingerprint Verification	1:1, 1:N
Fingerprint Template Update	Auto Update
Fingerprint Placement Angle	360°
Input Voltage	DC12V
Operation Relative Humidity	20% to 60%
Operation Temperature	0°C to 45°C
Storage Relative Humidity	20% to 80%
Storage Temperature	-10 to 65
Manu	Icon

Feature

- รองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการการลงเวลาเพื่อเปิด ประตูได้มากถึง 100,000 รายการ
- มีระบบปรับปรุงลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ
- เครื่องบันทึกลายนิ้วมือสำเร็จด้วยความเร็วสูง ภายใน 0.5-1 วินาที
- หัวอ่านเป็นแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆได้มีความคงทนสูง
- สามารถดึงข้อมูลผ่านสายสัญญาณได้หลากหลายอาทิเช่น RS485, TCP/IP
- ไม่ต้องยุ่งยากในการเดินสาย สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ USB Flash Disk สะดวกในการใช้งาน
- หน้าจอแสดงเวลาการทำงานอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นในที่มืด
- มีไฟสัญญาณบอกสถานะได้ 2 สี เพื่อแจ้งสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่าน และมีเสียงสัญญาณแจ้งเป็นภาษาไทยพร้อมกับ
- มีรูปทรงที่สวยงาม เหมาะแก่การติดตั้ง พร้อมวัสดุคุณภาพสูง
- ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงามเข้ารูป
- หัวอ่านคงทนแข็งแรง
- เมนูไอคอน พร้อมการแสดงผล 4 บรรทัด