



บริษัท แอดวานซ์ บิซิเนส เทคโนโลยี จำกัด

ADVANCE BUSINESS TECHNOLOGY CO.,LTD.

106 ซ.พระรามที่2 ซอย42 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

106 Soi Rama II 42, Rama II Rd., Bangmod Jomthong Bangkok 10150

TEL: 02-898-6470-1

FAX: 02-898-6470#13

WWW.ABT-THAI.COM

NEW
HIP Finger

ระบบควบคุมประตู

THE BEST
SECURITY SOLUTION

CI809U




- หน้าจอ 2.4" TFT Graphic Interface
- ความละเอียด 320*240
- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ 100,000 หน่วยความจำ
- รองรับ Fingerprint/ID Card/Password
- TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output),
U disk download
- ID CARD
- Mifare Card(Optional)




Standalone Fingerprint Time Attendance and Access Control System

เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น CI809U ควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ หน้าจอแสดงผลจอสี สดใส ชัดเจน พร้อมระบบการตั้งค่าที่ง่ายกว่าเดิม รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้าประตู สามารถตั้งข้อมูลของพนักงานใช้งานโดยใช้ U disk download โดยไม่ต้องเดินสายเพิ่ม หรือสามารถเลือกใช้ระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485 ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ตัวเครื่อง CI809U รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Lock กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมรองรับระบบ Siren ป้องกันการขโมยตัวเครื่อง และรองรับการเรียกขอเข้าประตูจากบุคคลภายนอกด้วยปุ่มเชื่อมต่อกระดิ่งในตัวเครื่อง เครื่อง CI809U สามารถรองรับลายนิ้วมือได้มากถึง 1,000 ลายนิ้วมือ และสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 100,000 รายการ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบการใช้งานฟรี




Installation Diagram Standalone

การทำงานเปิด - ปิดประตู

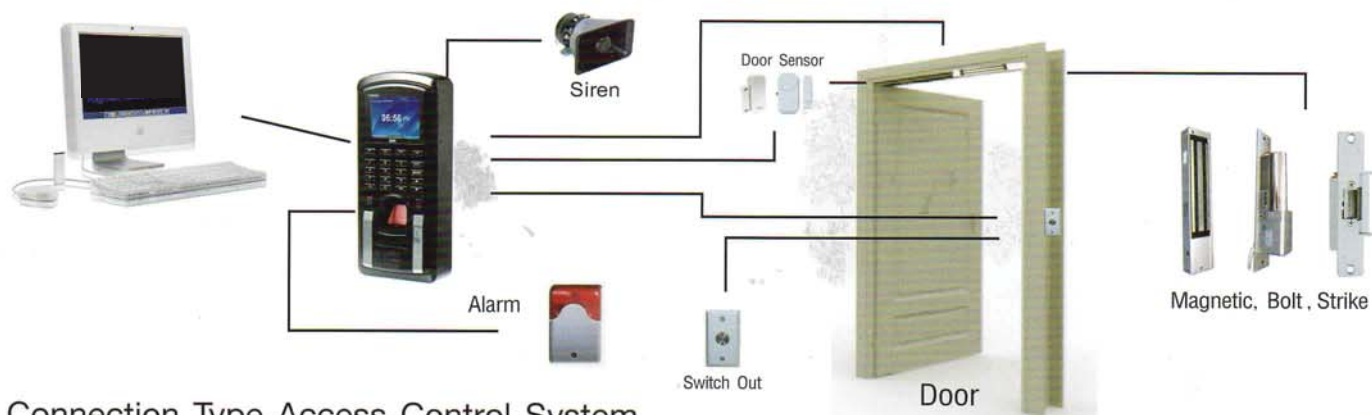


Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

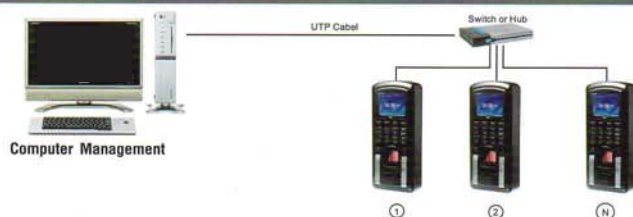

Connection Type Series RS485

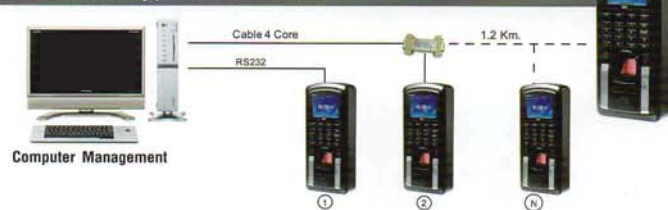

TECHNICAL SPECIFICATION

Screen(Byte)	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Fingerprint Capacity	1000 Fingerprint(OPTION 2000/3000Fingerprint)
Record Capacity	100000 Record
Identification Time	<=1s
Identification Mode	Fingerprint/ID Card/Password
Authentication Mode	"1:1, 1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output), U disk download
Smart Card	ID Card
Other Function	"Alarm when log capacity is fullBuilt-in timing bell,Threatens Alarm, Anti-dismantlement Alarm, Unlock Illegally Alarm, Circumscribed Alarm, Time-out Alarm,Anti passback?fire alarm input,Lock output 1CH(Option 2CH) ,Exit output 2CH(Can connect wireless exit or wire exit)"
Operating Environment	"Operating Temp: 0 °C-50 °C, Humidity:80%"
Voltage range	100V-240V
Voltage range thailand	220V-240V
Power	DC12V 1A
"Language"	English,Thai(Other)
Size of the Terminal	190(L)*77(W)*35(H)MM
Optional Features	Mifare Card(Option)

Feature

- รองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการการลงเวลาได้มากถึง 100,000 รายการ
- มีระบบปรับปรุงลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ
- เครื่องบันทึกลายนิ้วมือด้วยความเร็วสูง ภายใน 0.5-1 วินาที
- หัวอ่านกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน มีความคงทนสูง
- สามารถดึงข้อมูลผ่านสายสัญญาณได้หลากหลายอาทิเช่น RS485, TCP/IP
- ไม่ต้องยุ่งยากในการเดินสาย สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ U disk download สะดวกในการใช้งาน
- หน้าจอแสดงเวลาการทำงานอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นในที่มืด
- มีรูปทรงที่สวยงาม พร้อมวัสดุมีคุณภาพสูง
- ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงามเข้ารูป