



**THE BEST
SECURITY SOLUTION**

ACCESS CONTROL

ระบบ Access Control ด้วย Proximity Card

เครื่องอ่านบัตรรุ่น CMG290 ชนิด Standalone
ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับควบคุมการเข้าออกประตู
และเป็นเครื่องอ่านบัตรในหนึ่งเดียว เพื่อใช้ในสำนักงานหรืออาคารพักอาศัย



CMG290

**Standalone Card
Access Control System**



- รองรับบัตร 800 ใบ
- เปิดประตูด้วยการทาบบัตร
- เปิดประตูด้วยการทาบบัตร และ รหัส
- เปิดประตูด้วยการทาบบัตร หรือ รหัส
- เป็นตัวควบคุมการเข้าออกประตูและเป็นเครื่องอ่านบัตรในหนึ่งเดียว
- ตั้งค่าเป็นเครื่องอ่านบัตรมีสัญญาณเอาต์พุตเป็น Wiegand 26 Bit



office



Hotel



Data Room



Apartment



Cashbox
Management



Custom



Villa




Bank




ACCESS CONTROL

ระบบ Access Control ด้วย Proximity Card


CMG290

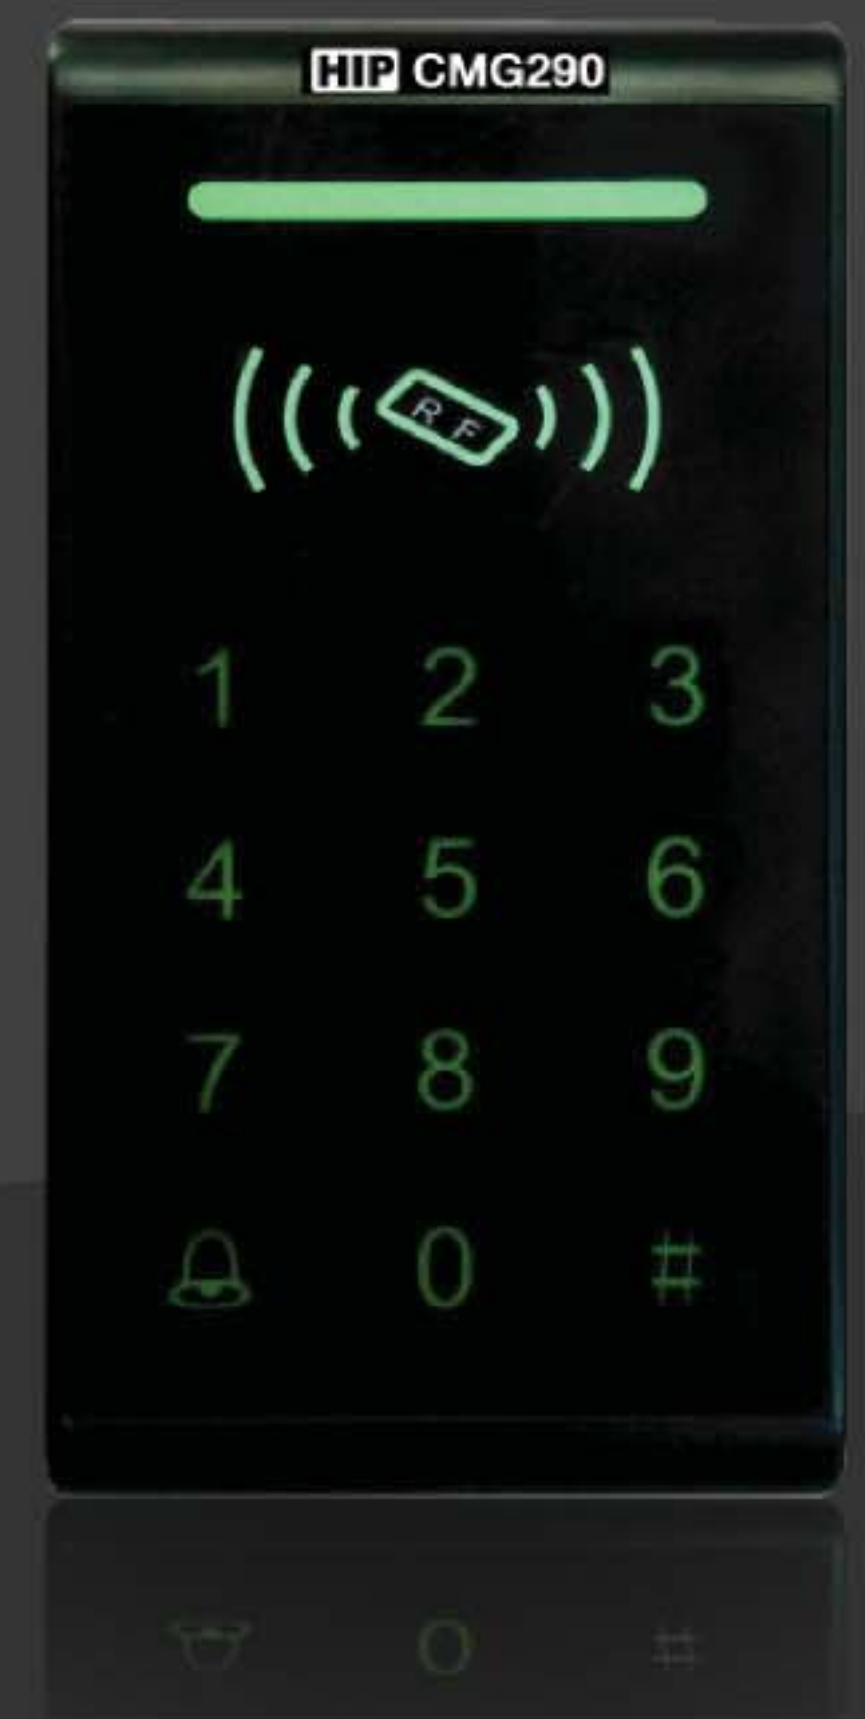


การเชื่อมต่อสำหรับการใช้งาน Standalone ของเครื่อง CMG290

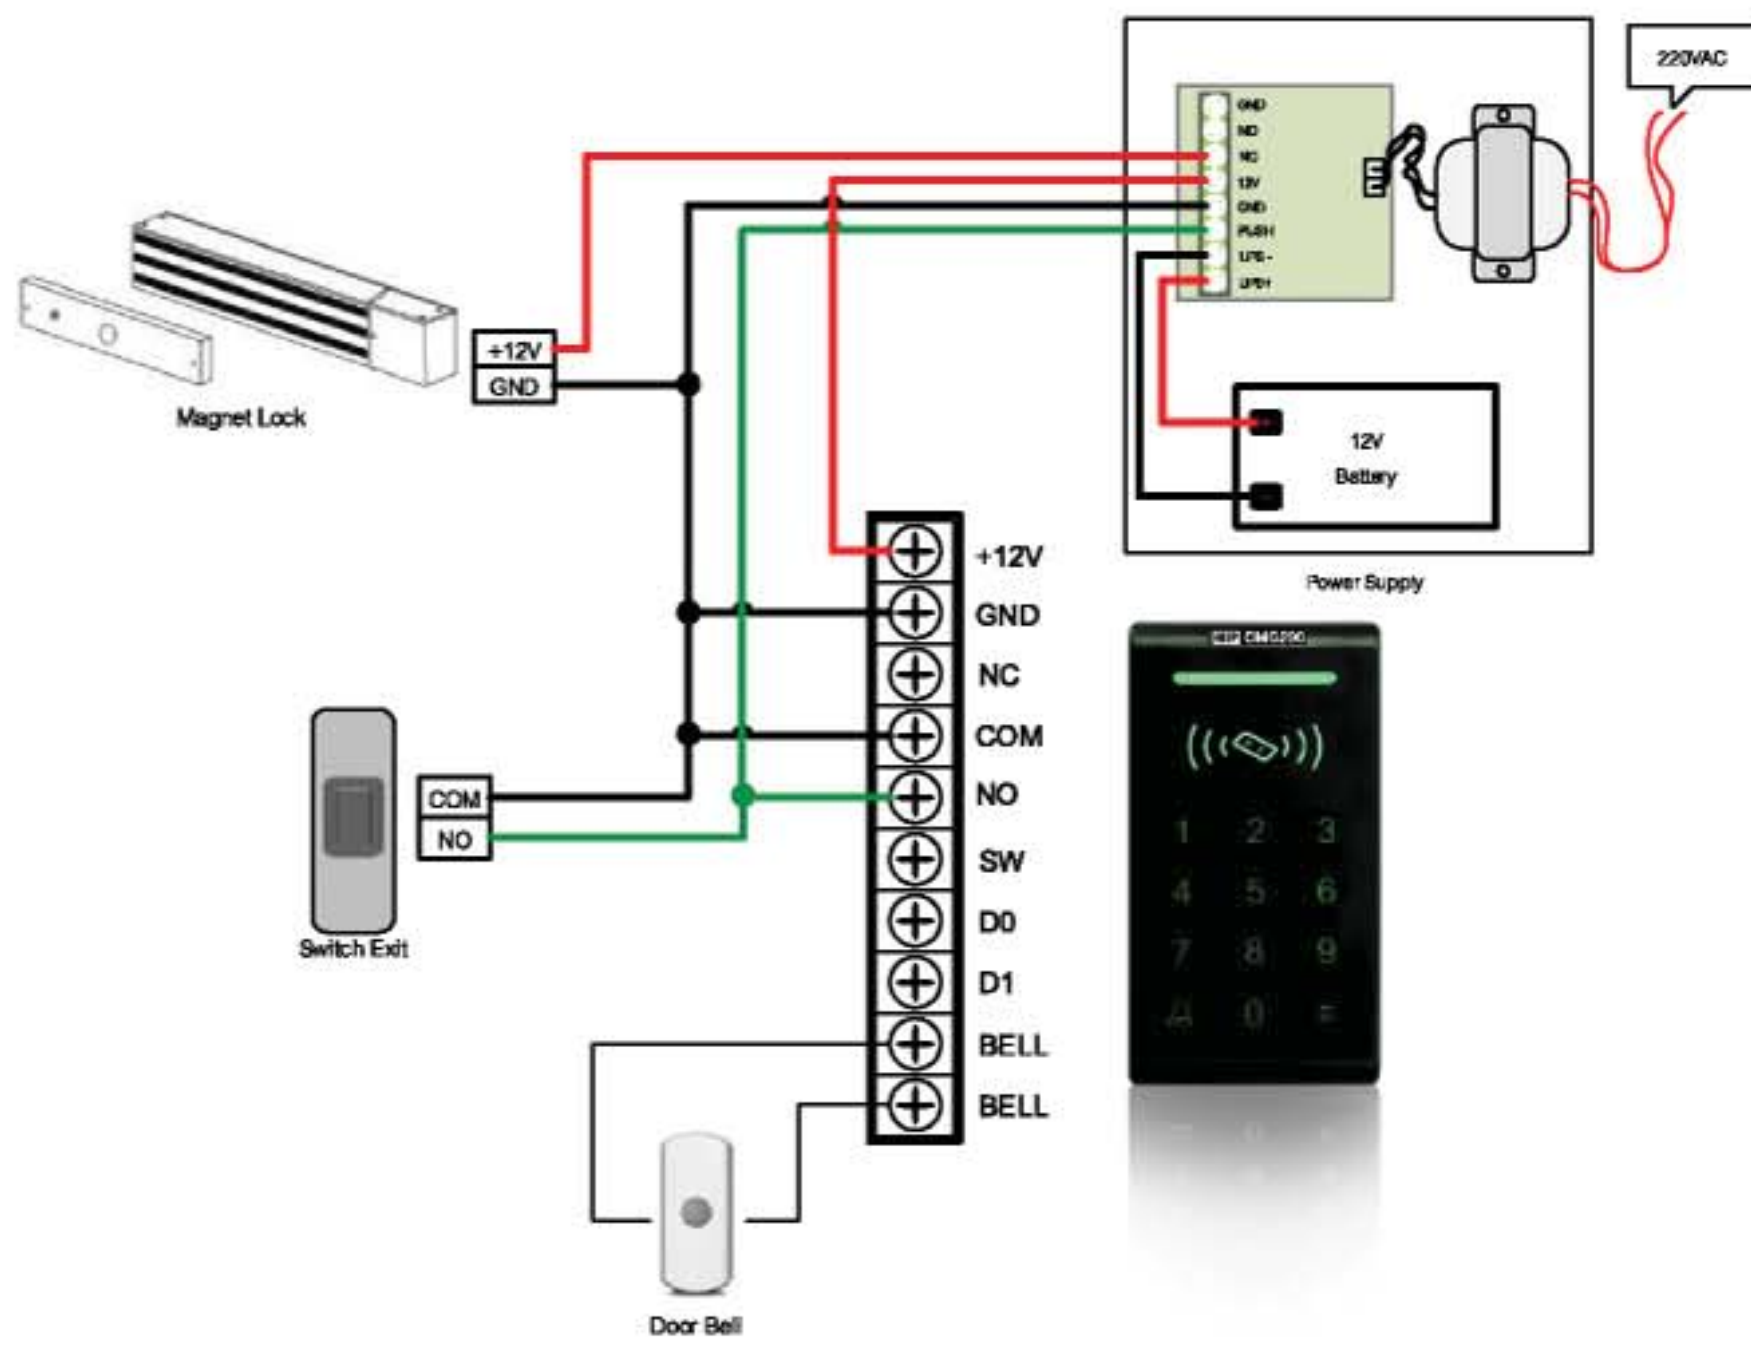

ภาพการเชื่อมต่อขยายเครื่องอ่านบัตรกับเครื่อง CMG290

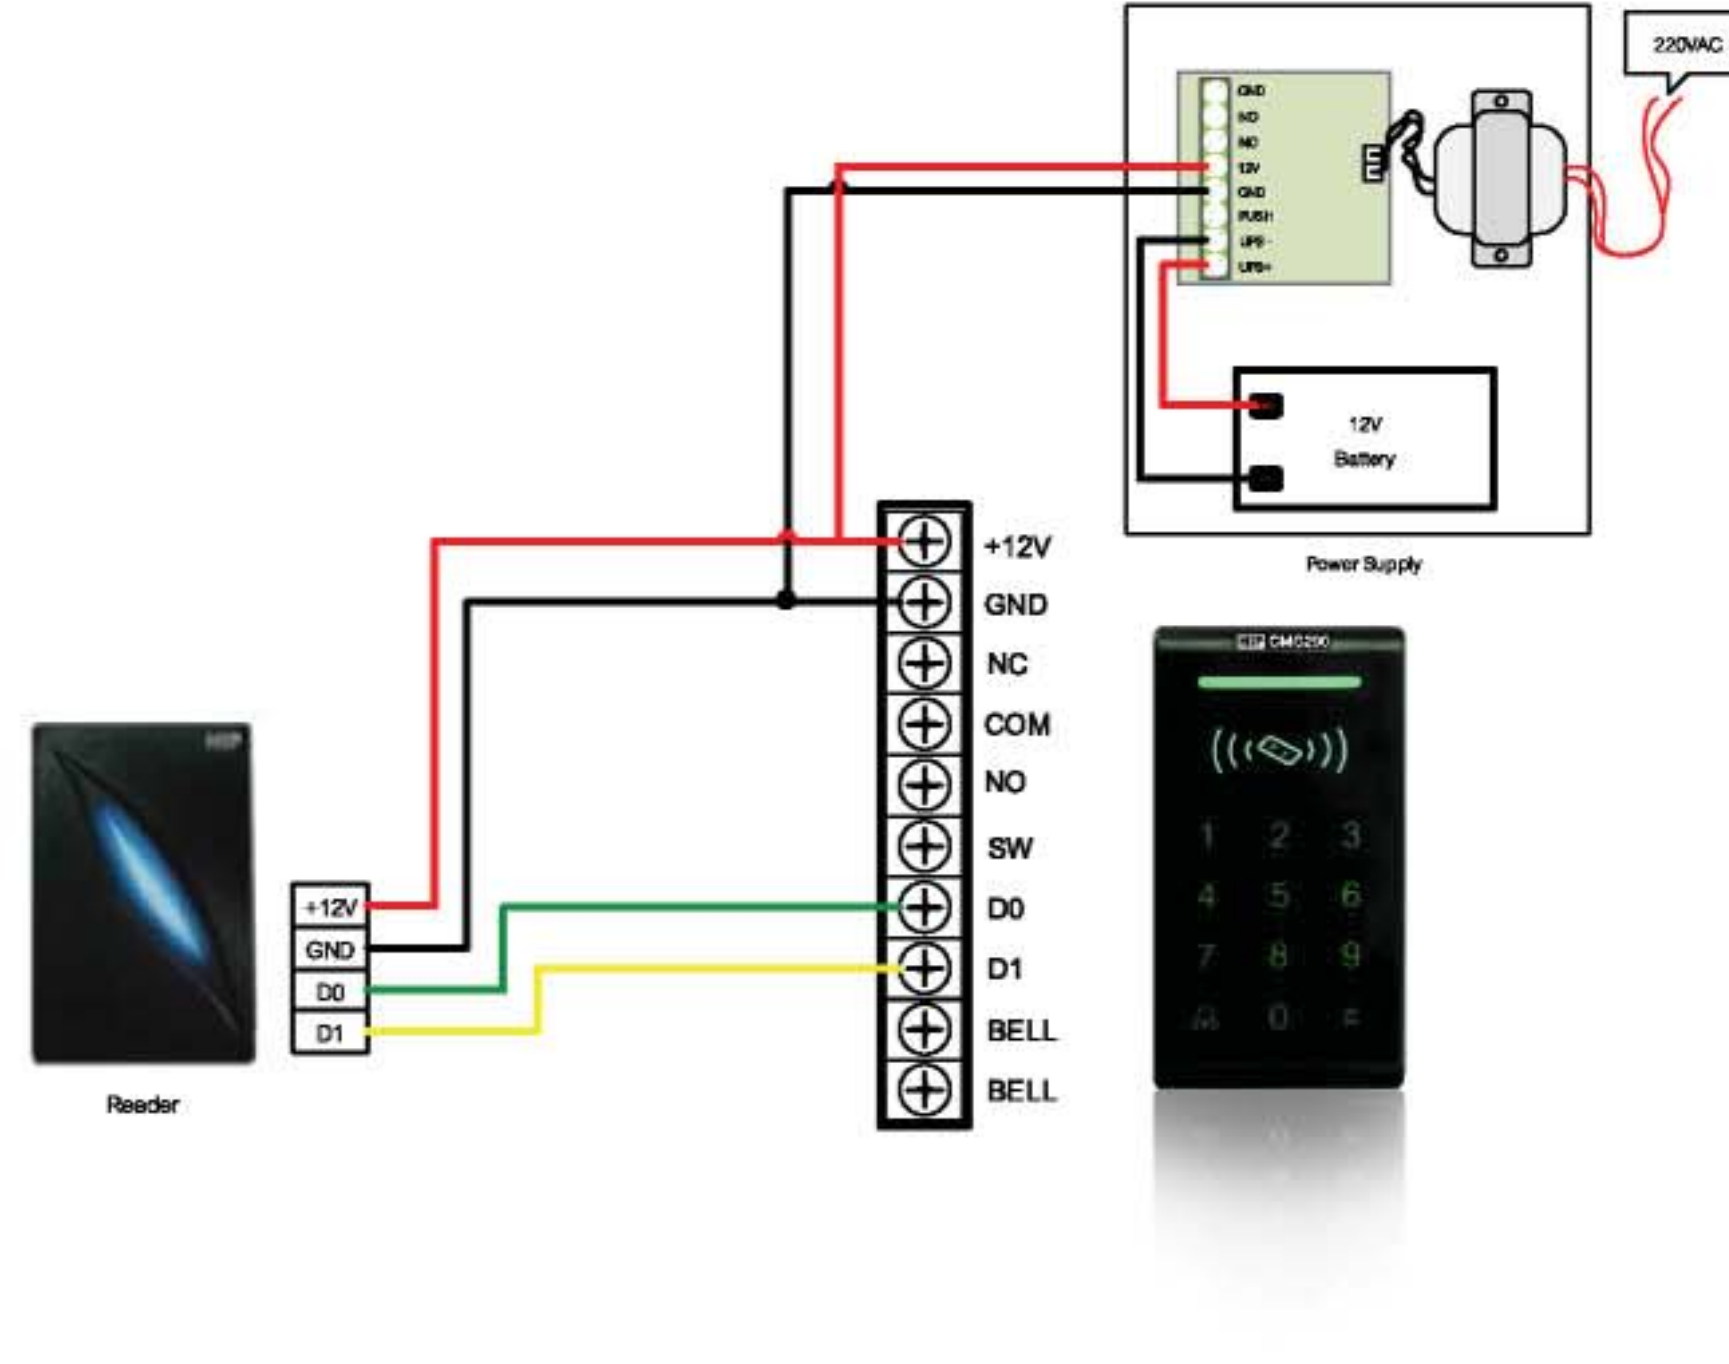

ภาพการเชื่อมต่อเครื่อง CMG290 กับบอร์ด Wiegand

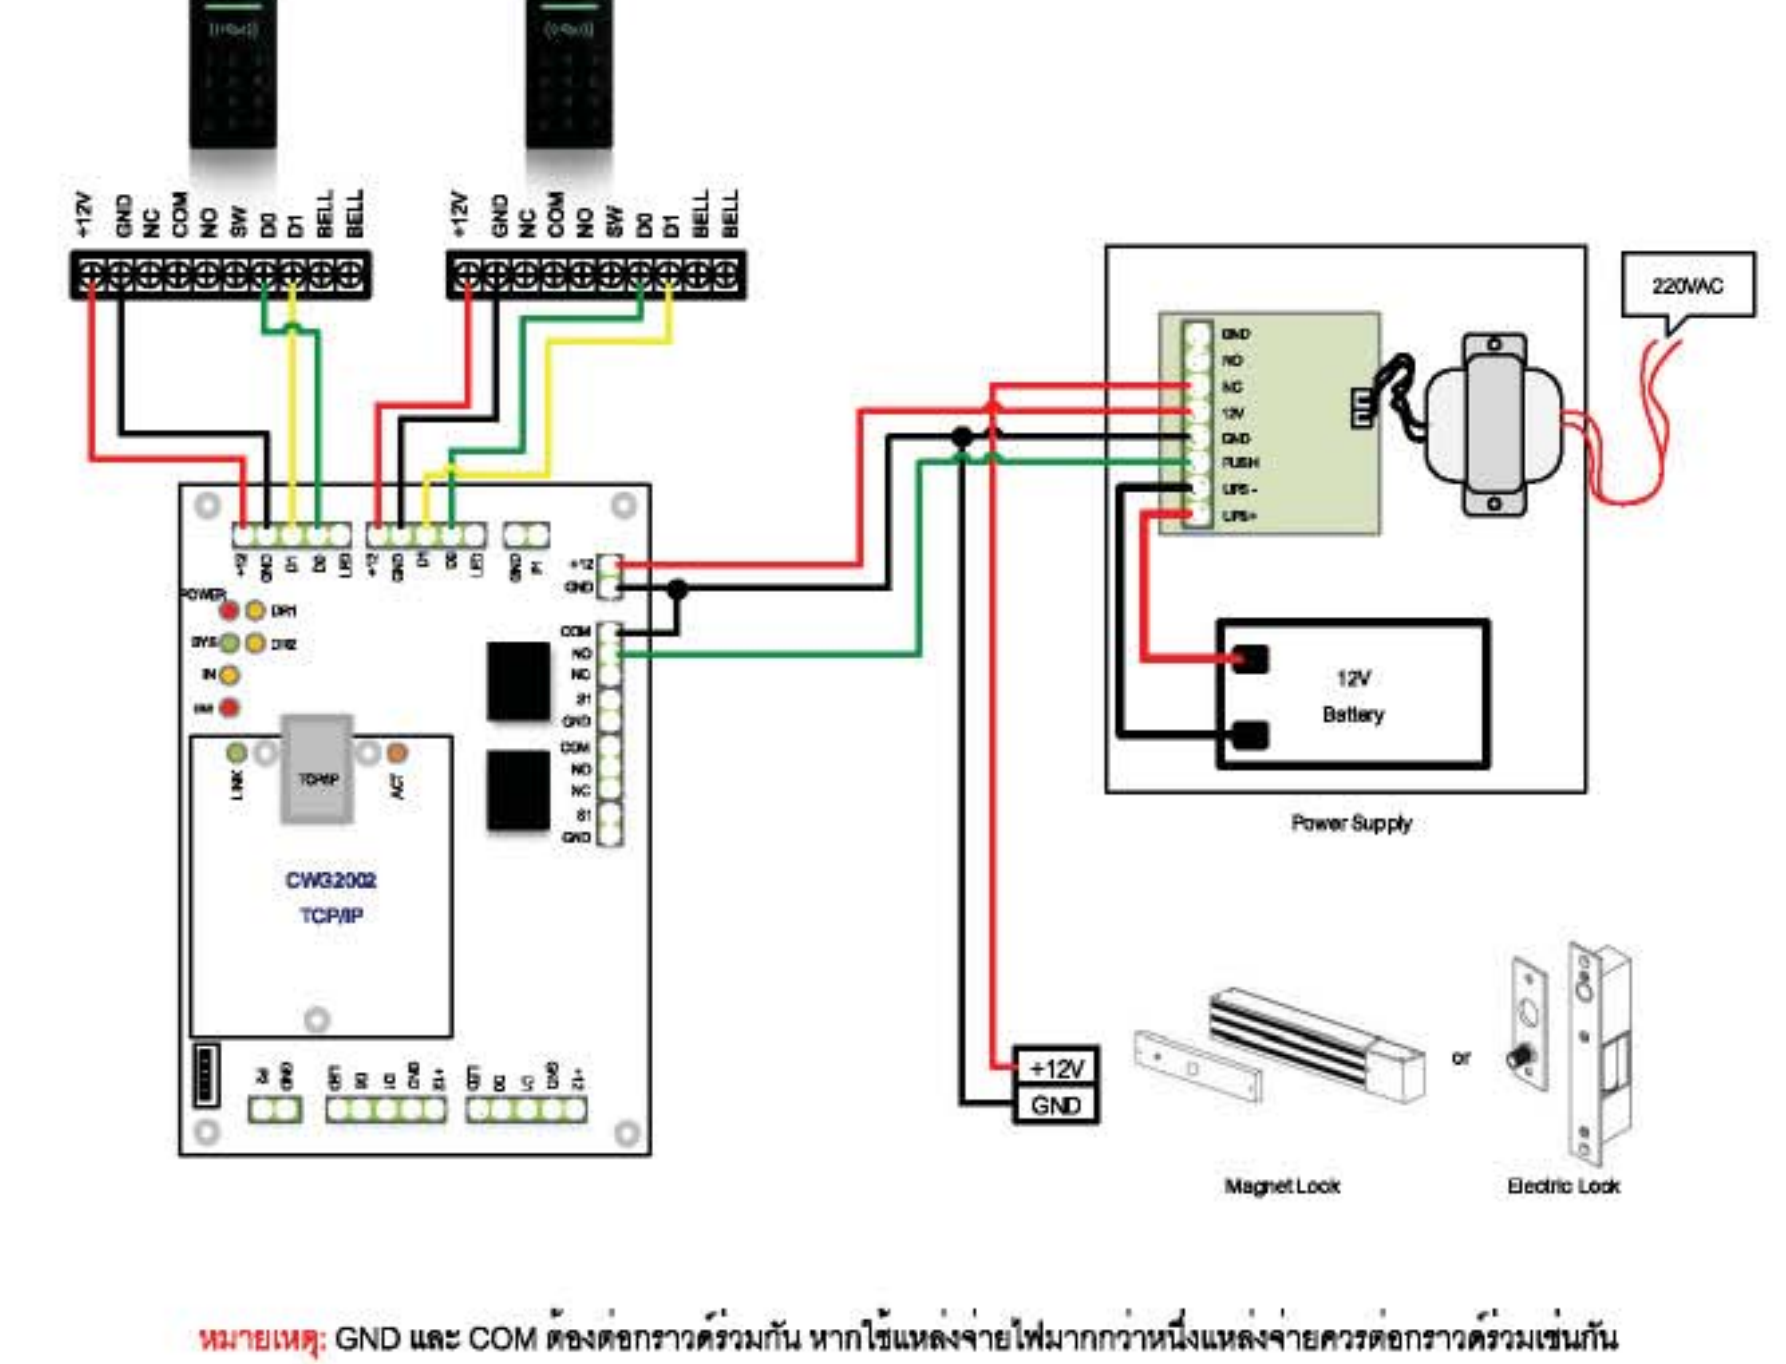

หมายเหตุ: GND และ COM ต้องต่อกราวด์ร่วมกัน หากใช้แหล่งจ่ายไฟมากกว่าหนึ่งแหล่งจ่ายควรต่อกราวด์ร่วมกัน

TECHNICAL SPECIFICATION

Keypad	Yes (touch screen)
Frequency	125 kHz
Card Capacity	800 User
Authentication Mode	Card , Password , Card+Password
Read Distance	3-10cm
Card Master management	Yes (Add Card, Delete Card)
Programming Password	12345
Power	DC9V-15V (Standard 12V)
Working Temperature	-10°C to 70°C
Wiegand Mode	Wiegand26 input /Output
Dimension	113 mm(L) x 60 mm(W) x 16 mm(H)
Other Function	Doorbell



Office



Hotel



Data Room



Apartment



Cashbox Management



Custom



Villa



Bank