

Smart Parking Series



Intelligent Barrier

ชุดเซนเซอร์อัตโนมัติ

MODEL :
CMW1023
ความเร็วไม่เกิน 3 S / 4 M


MODEL :
CMW1024
ความเร็วไม่เกิน 3 S / 4.5 M

MODEL :
CMW1026
ความเร็วไม่เกิน 6 S / 6 M

NEW



- มีระบบป้องกันความเสียหายจากการชนไม้กั้น
- ทำสิ่งมอเตอร์ 120 Watt 220V
- ตัวถังเครื่องทำจากเหล็กกล้า
- ชุดเลือกสจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน
- รูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ที่ใช้งาน
- มาพร้อมกับการระบบการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ
- กลไกยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง

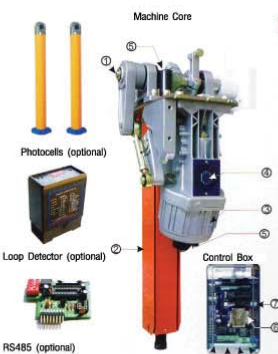

Function & Features

1. ปิด หรือเปิดภายในเครื่องด้วยทุยทุยทุยทุย
2. แกนกลางของเครื่องพร้อมสายรับและหัวป้องกันสนิมเสียหาย
3. เครื่องเคลือบด้วย Aluminum alloy และกับ Motor เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
4. ปิดลดแรงบายนความร้อน
5. Double switch ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของแขนกั้น
6. ตรวจสอบวัตถุและยื่นซึ่งโดยการตั้งกลับ
7. ปิดอัตโนมัติ
8. รองรับระบบ Infrared เพื่อป้องกันการปิดแขนกั้นโดนสก (Option)
9. รองรับ Loop detector ที่ภายนอกและภายในเครื่อง (Option)
10. แสดงผลการทำงานด้วย LED ส่องสี
11. รั้วไมค์ควบคุมแบบสาย / แบบไร้สาย ความถี่ (418MHz)
12. การเชื่อมต่อแบบ RS485 (Option)

BARRIER MAX 90°


MODEL :
CMW1226
ความเร็วไม่เกิน 6 S / 5 M
ระยะแขนทั้งสองช่วง 1.5+3.5M

*หมายเหตุ การติดตั้งระยะไม้กั้น 90° ต้องคำนึงถึงระยะและความสูงของพื้นที่ติดตั้ง แล้วนำมาคำนวณระยะความสูงของไม้กั้นตามลักษณะของสถานที่ติดตั้งช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2

BARRIER HIP ทำสิ่งมอเตอร์ 120 Watt 220V ตัวถังเครื่องไม้กั้นทางอัตโนมัติทำจากเหล็กกล้าชุดเลือกสจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกั้นเป็นอลูมิเนียม รูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียงการทำงานเงียบ ความสามารถของอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะใกล้-ไกลได้ ความยาวของแขนกั้น 3-6 เมตร รองรับเวลาที่ใช้เปิด-ปิด 3-6 วินาที รองรับรับการเปิด-ปิด สามารถติดตั้งไม้กั้น 90 องศาได้ การใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง อายุการใช้งานนาน การบำรุงรักษาง่าย รูปแบบการใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตุด้วย Remote Control กลไกยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลงกรณีไฟดับสามารถปลดล็อกด้วย Manual ได้ทันที สามารถเชื่อมต่อและการโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบ RS485, Access control, RFID ได้



Smart Parking Series

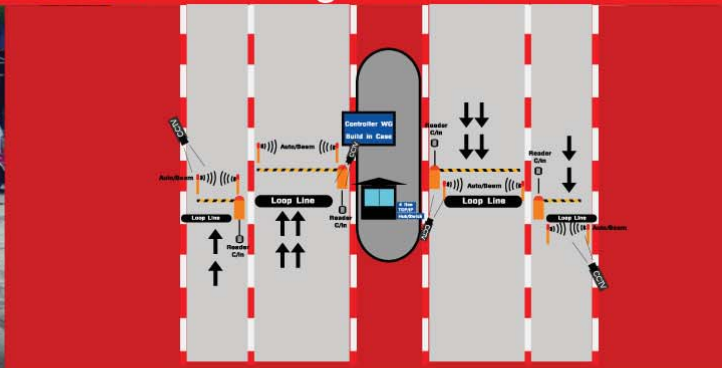

Technical Specification

Model	CMW1023	CMW1024	CMW1026	CMW1226
Dimention	280X240X997	280X240X997	280X240X997	280X240X997
Power Supply	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
Power Consumption	120 Watt	120 Watt	120 Watt	120 Watt
LED Display	NO	NO	NO	NO
Max Straight Arm	4 meters	4.5 meters	6 meters	5 meter(1.5+3.5)
Description/Speed	3 s	3 s	6 s	6 s
Work Temperature	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c
Related Humidity	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
Protection Grade	IP44	IP44	IP44	IP44
Remote control Distance	>30m.	>30m.	>30m.	>30m.
barrier straight octagon	Yes	Yes	Yes	Barrier Max 90 °C
Manual Release	yes	yes	yes	yes
Motor Power Rate	120 watts	120 watts	120 watts	120 watts
Motor Rated Speed	1600 r / min	1600 r / min	1400 r / min	1400 r / min
Operation Life	> 600 million	> 600 million	> 600 million	> 600 million
Support Infrared sensor	YES	YES	YES	YES
Support Vehicle Loop Detector	Internal and External	Internal and External	Internal and External	Internal and External

BARRIER MAX 90°



Accessory Barrier Smart Parking Series

